



# Stelaż Kangur – manualny i elektryczny

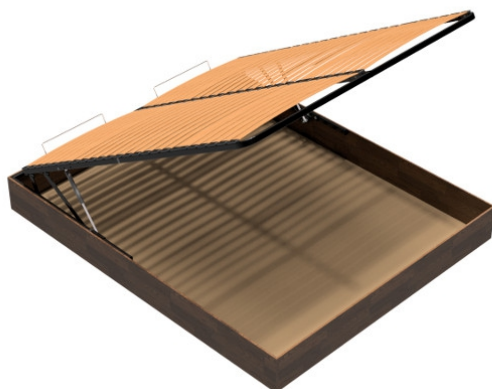


- Ramię w kształcie litery „L” jest zintegrowane ze stelażem. Wzmacnia skrzynię, stanowi oparcie dla ramy z materacem i zapewnia stabilność przy podnoszeniu
- 25 listew na długości stelaża – szczeliny między listwami mniejsze niż 3 cm
- W zestawie para sprężyn gazowych (do wyboru: 390 N, 800 N, 1000 N, 1200 N)
- Dodatkowa regulacja siły sprężyn gazowych poprzez dobór miejsca montażu (bez zmiany samych sprężyn)
- Stelaż skręcany z dwóch ram dla szerokości powyżej 100 cm
- Możliwość wykonania ramy pod wymiar klienta
- Opcja: wsporniki podpierające ramę w pozycji zamkniętej
- Opcjonalnie dostępny w wersji elektrycznej

## Kangur GE - standardowy

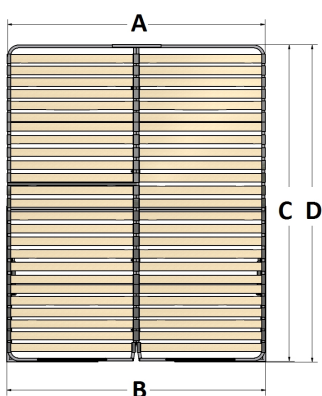

Szerokość	Wymiar 'A'	Wymiar 'B'	Wymiar 'C'	Wymiar 'D'
80	790 mm	800 mm	1950 mm	1956 mm
90	890 mm	900 mm		
120	1186 mm	1196 mm		
140	1386 mm	1396 mm		
160	1586 mm	1596 mm		
180	1786 mm	1796 mm		
200	1986 mm	1996 mm		

## Kangur GE - boczny



Nazwa	Wymiar 'A'	Wymiar 'B'
80	1994 mm	756 mm
90		856 mm